


Роторный сдвоенный турникет БЛОКПОСТ РСТ 1200 серия СПЕКТР V — это универсальное решение для организации двух контролируемых проходов в условиях ограниченного пространства. Чаще используется на охраняемых объектах при высоких требованиях к безопасности. Двухпроходной турникет оснащен световой индикацией, кардосчитывателями, блокировкой обратного хода ротора, автоматической функцией «Антипаника», подсветкой проходной зоны, замками механической разблокировки. Использовать РСТ 1200 вне помещения можно за счет антикоррозионной и антивандальной защиты, надежной конструкции, выполненной из нержавеющей стали AISI 304.


Наличие «сухих контактов» позволяет подключить РСТ 1200 к системе СКУД и стороннему оборудованию. А функциональные возможности модели РСТ 1200 обеспечивают корректную работу с системами безопасности других производителей.





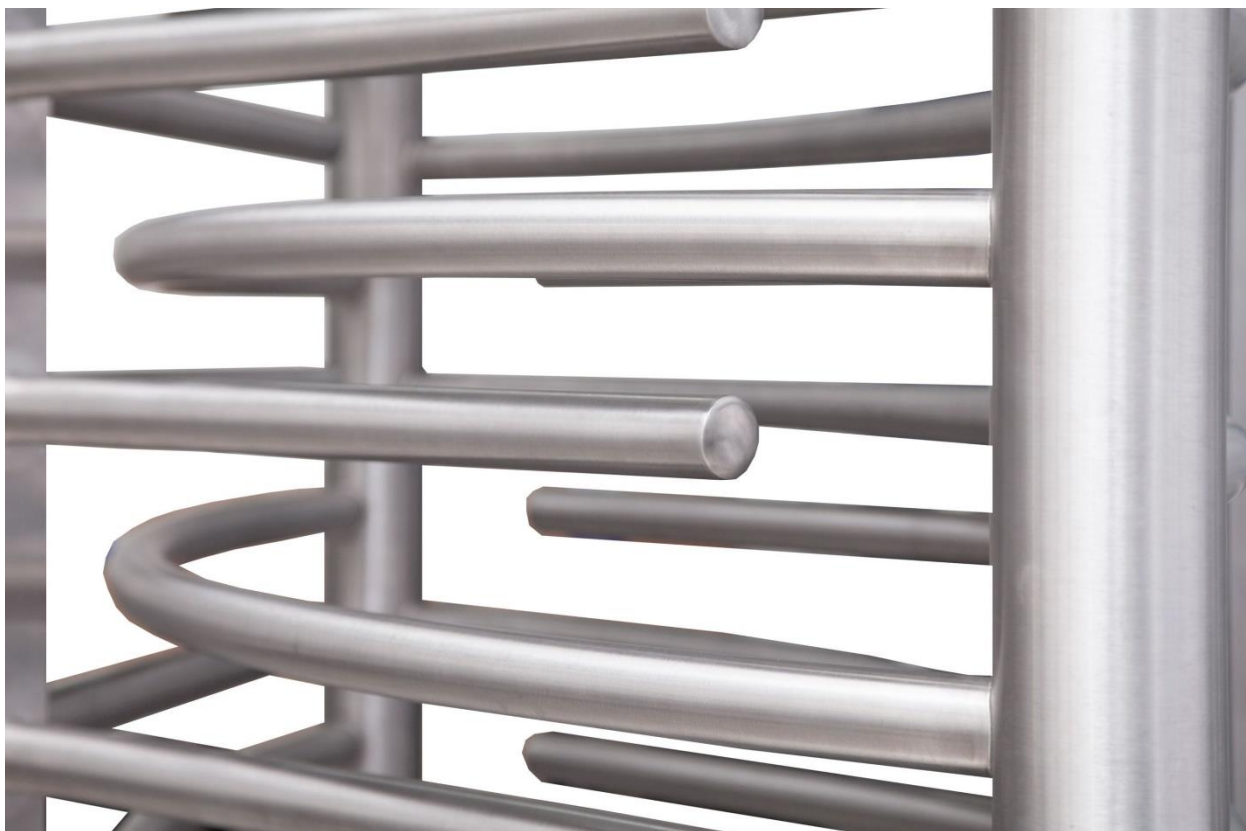




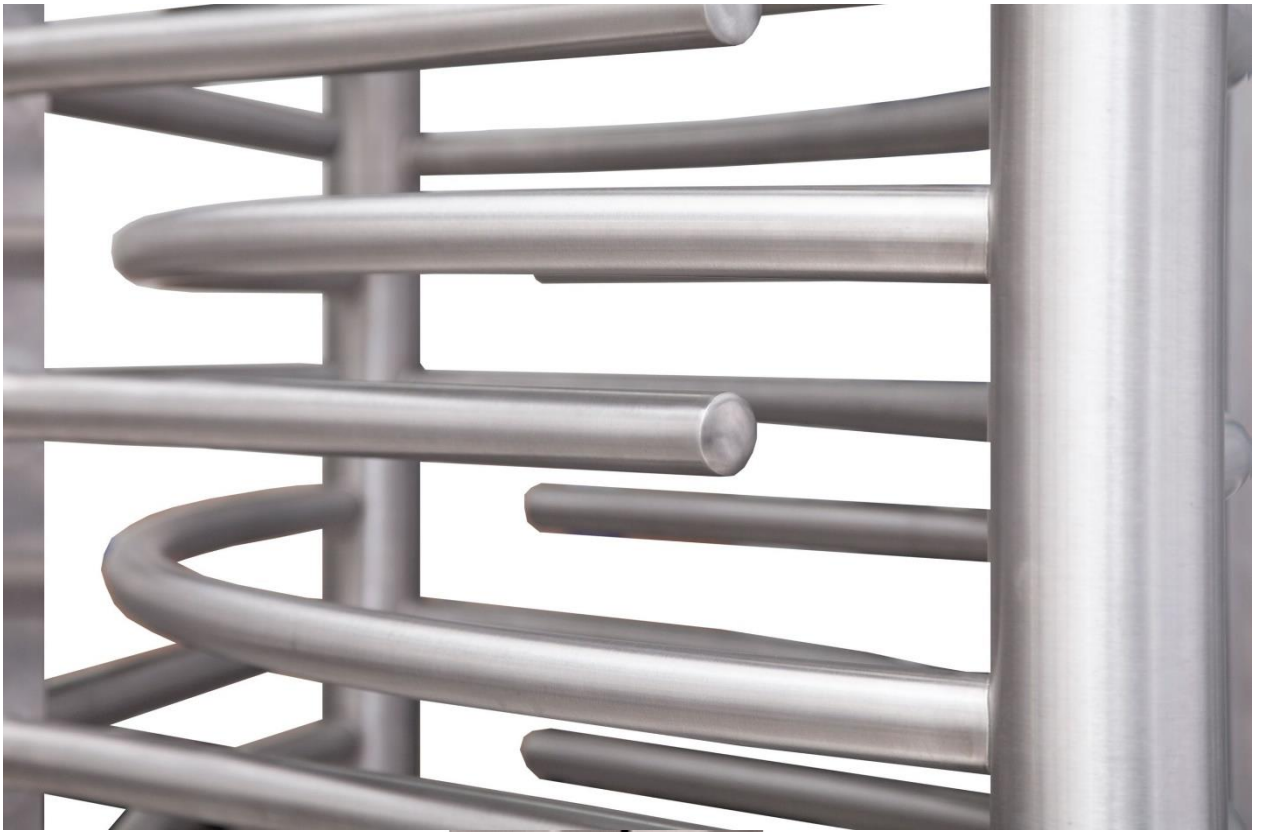







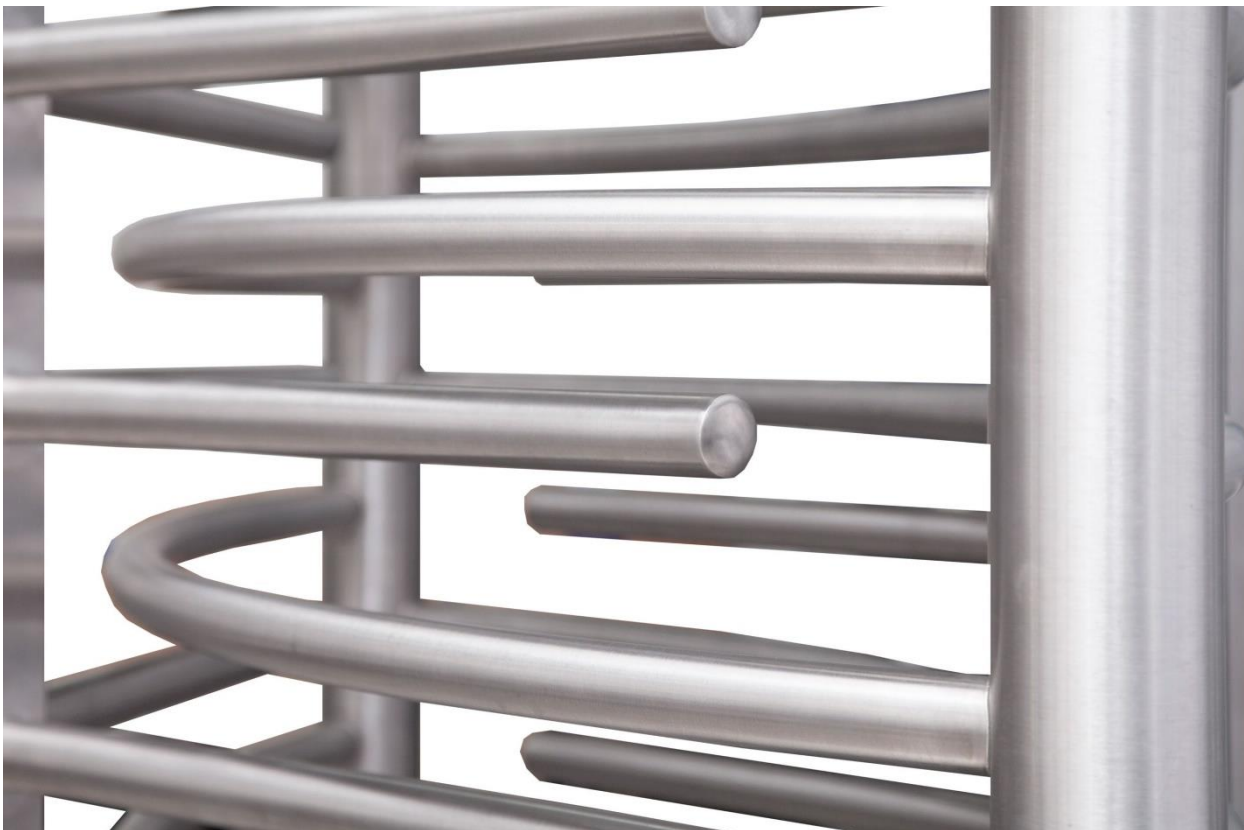



↔

Габариты и эксплуатация турникета

Полноростовой РСТ 1200 серия СПЕКТР V изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и обладает повышенной степенью защиты. Устройство можно располагать в один ряд вплотную друг к другу с транзитной проводкой кабеля сверху, что займет минимум пространства.

[Скачать чертежи](#)

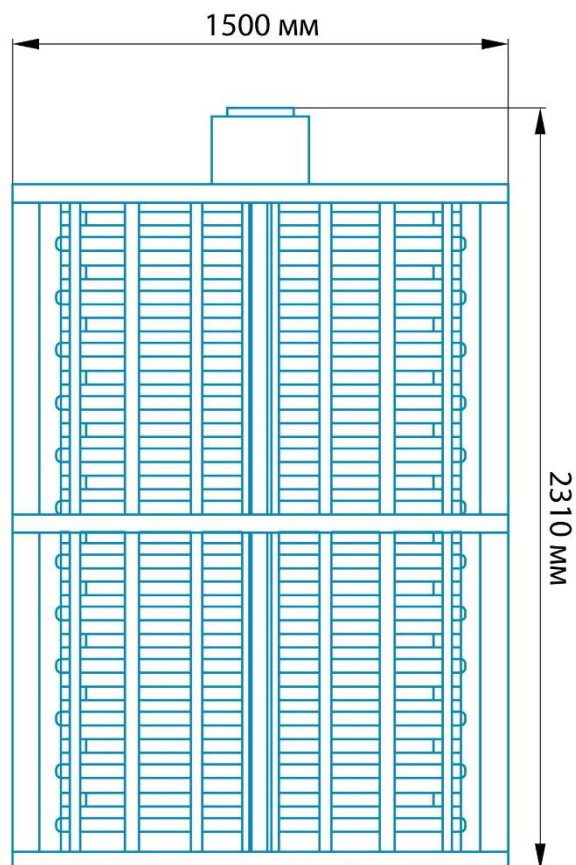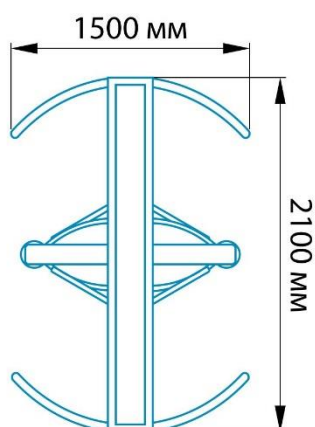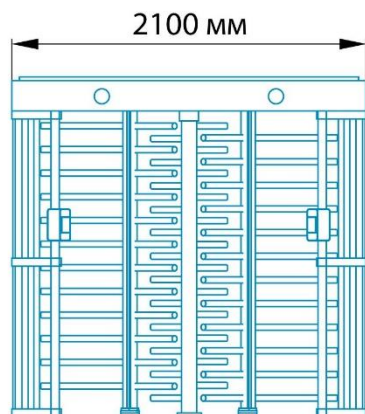


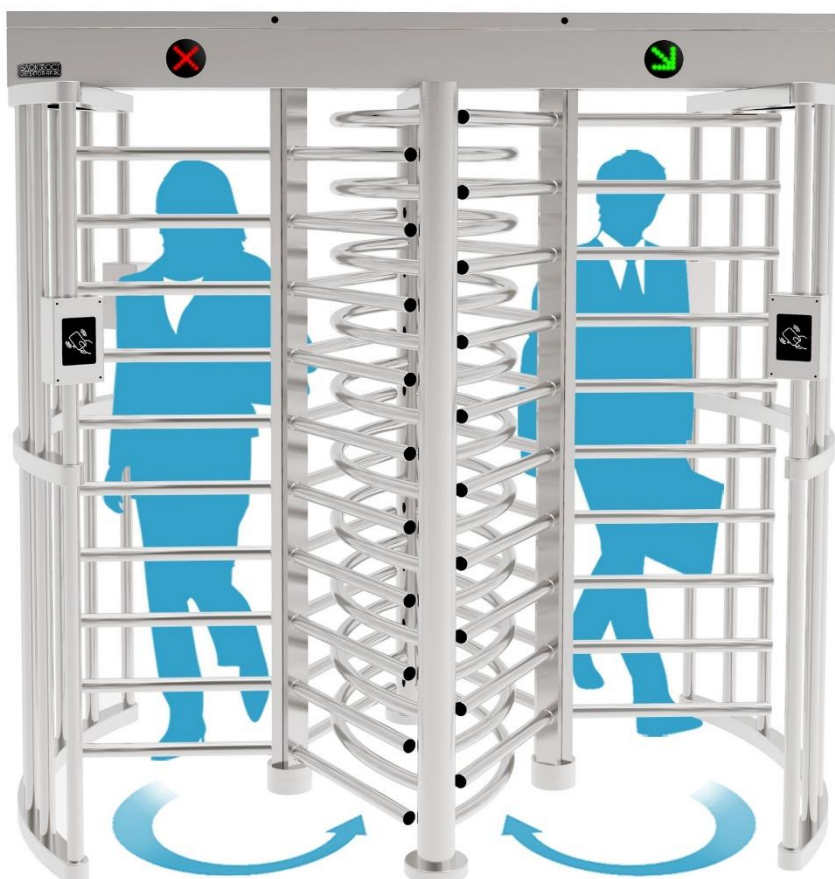

Интеграция в систему контроля доступа

Синхронизированную работу турникета со сторонним оборудованием обеспечивают выходы для управления системами безопасности — «сухие контакты». Таким образом возможна интеграция к ПК и оборудованию контроля доступа, что обеспечивает единовременное взаимодействие устройств в случае незаконного проникновения или экстренных ситуаций. Модель БЛОКПОСТ РСТ 1200 можно оснастить идентификатором лица, считывателем отпечатка ладони/пальца, картоприемниками, считывателями штрих-кода и т.д. Картосчитыватели входят в стандартную комплектацию.

Схема стандартного подключения к системе СКУД

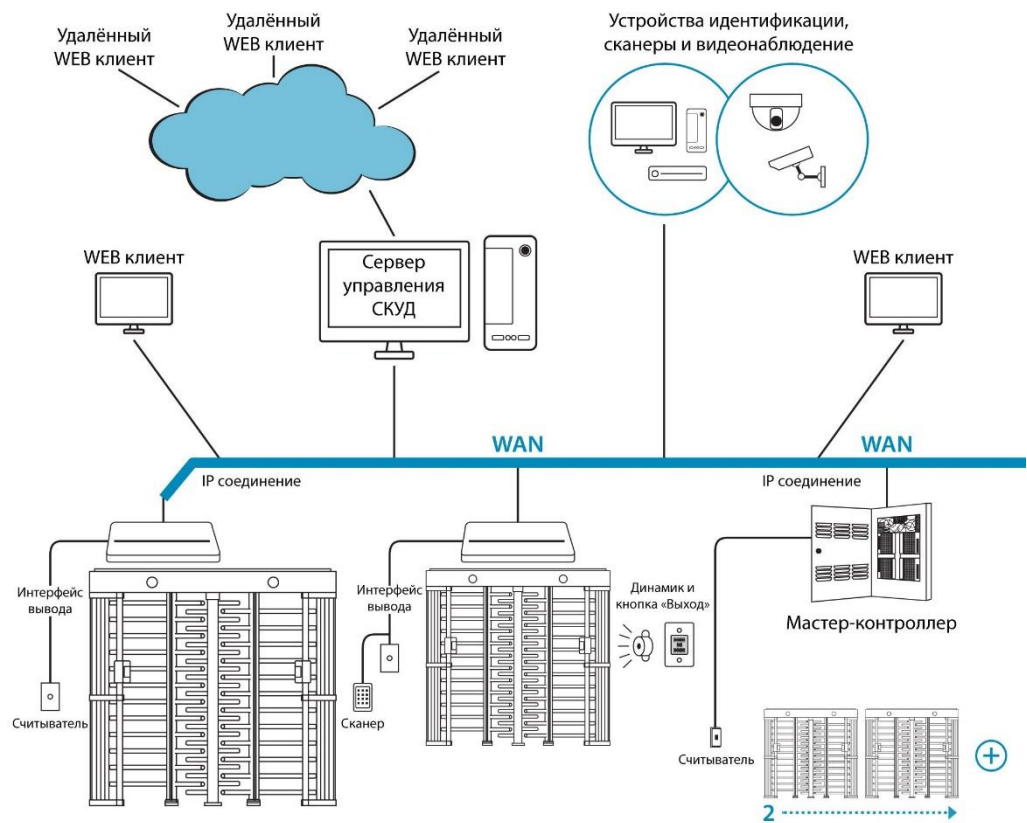



Всепогодное исполнение

Двухпроходной РСТ 1200 имеет высокую степень пылевлагозащиты (IP 54) и может эксплуатироваться в помещении или на открытом воздухе (под навесом) в любую погоду. Хранить и эксплуатировать РСТ 1200 рекомендуется при температуре воздуха от -25 С до +60 С и относительной влажности до 90% при 25 С без конденсации влаги.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИЩЕННОСТИ
IP 54




РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
от - 25 до +60 С

Степени защиты IP		IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8
		Нет защиты	Падение вертикальных капель	Падение вертикальных капель под углом 15° от вертикали	Брызги под углом 60° от вертикали	Брызги со всех сторон	Струи со всех сторон под небольшим давлением	Сильные потоки	Временное погружение (до 1 м)	Погружение полностью
IP x0	Нет защиты	IP 00								
IP x1	Частицы > 50 мм	IP 10	IP 11	IP 12						
IP x2	Частицы > 12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
IP x3	Частицы > 2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
IP x4	Частицы > 1 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
IP x5	Пыль частично	IP 50				IP 54	IP 55			
IP x6	Пыль полностью	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

Эксплуатация турникета вне помещений

Для использования РСТ 1200 на открытом воздухе нужно защитить его от влаги, пыли и различных атмосферных осадков, соблюдая правила эксплуатации. Для этого необходимо оборудовать турникет защитным навесом, который предохранит исполнительное устройство от прямого воздействия климатических факторов. Крыша способна выдерживать температуру воздуха в диапазоне от -40С до +60С и влажность воздуха до 90%.

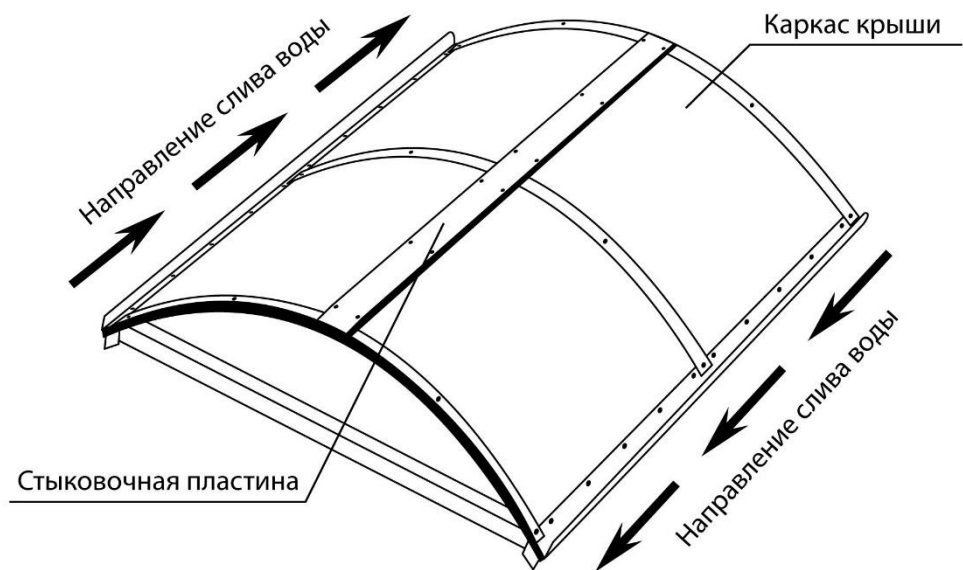



Хранение и транспортировка

Полноростовой турникет РСТ 1200 устойчив к воздействию внешних климатических факторов. В оригинальной упаковке устройство можно перевозить в гермокабинах самолетов, автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами транспортировки грузов. Хранение осуществляется только в помещениях при температуре воздуха от -25 до +60 С и относительной влажности до 90%.