



Однопроходной полноростовый турникет БЛОКПОСТ СТ1А предназначен для контроля и ограничения доступа людей на охраняемый объект. Обеспечивает двустороннее движение на вход и выход (поочередно). Полностью исключает несанкционированное проникновение перепрыгиванием или пролезанием через лопасти (штанги), а также проход двух человек одновременно. Используется независимо либо в составе модульной конструкции. В отличие от модели БЛОКПОСТ СПЕКТР СТ1 имеет моторизированный привод.


Управление турникетом осуществляется при помощи подключения к СКУД, встроенными считывателями, либо пультом ДУ. Модель полноростового турникета с калиткой обладает высокой проходной способностью (20-35 чел/мин), блокировкой обратного хода (запрещено обратное вращение створок при повороте ротора), автоматической функцией разблокировки ротора при аварийных ситуациях или сбое электропитания, пониженным энергопотреблением. А технические возможности устройства обеспечивают корректную интеграцию в системы СКУД любых производителей.

Проход через турникет



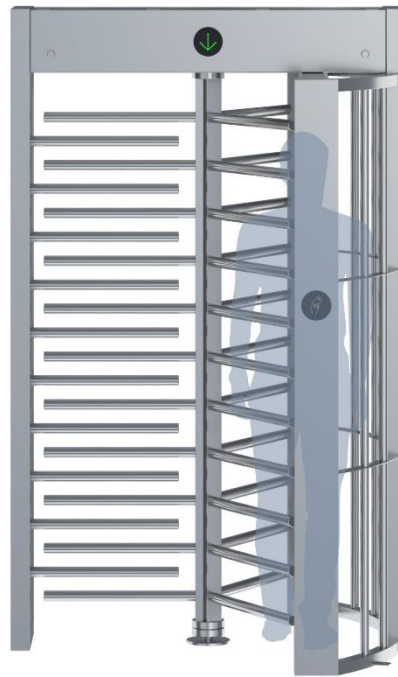

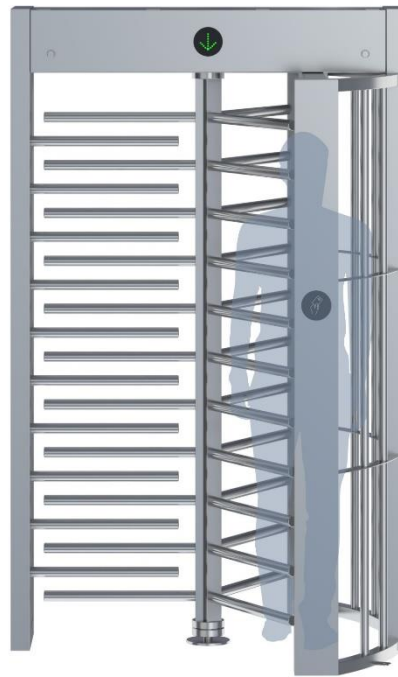

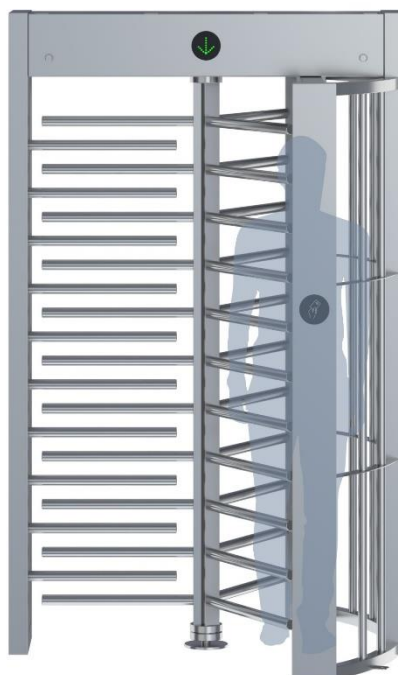


⟨⟩

Габариты и эксплуатация турникета

Полноростовой однопроходной турникет СПЕКТР СТ1А изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, обладает антивандальной защитой и коррозионной стойкостью. Турникет можно использовать внутри помещения либо снаружи (под навесом).

При обустройстве входной зоны, полноростовые турникеты рекомендуется располагать параллельно друг другу в одну линию, как на расстоянии друг от друга, так и вплотную. Специально разработанная система крепления между собой турникетов и модулей, делает монтаж и установку намного быстрее.

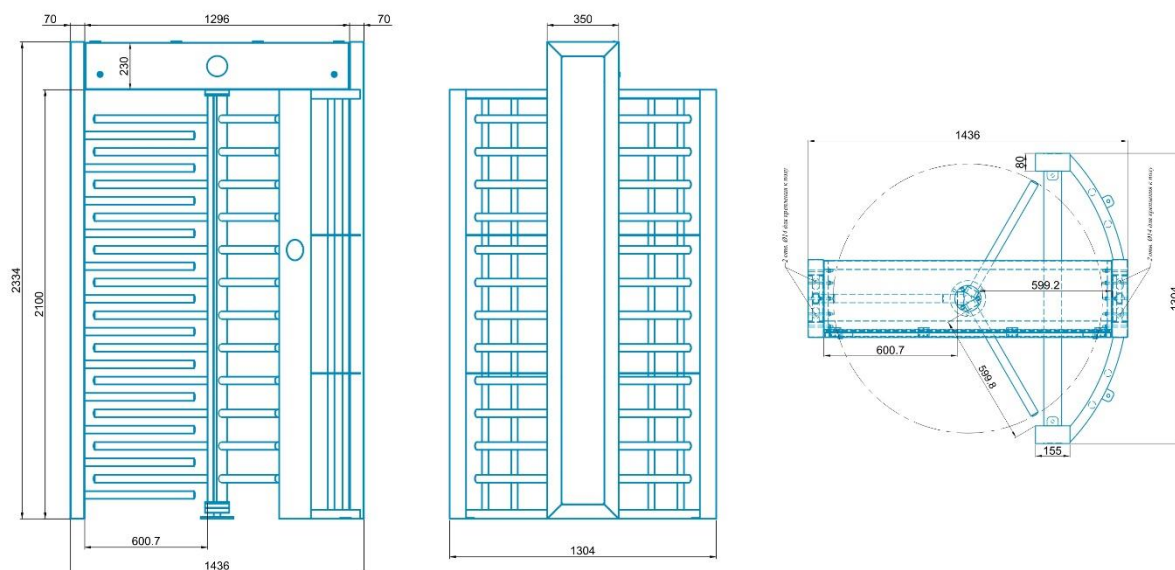

Преимущества турникета

Полноростовой односторонний турникет СПЕКТР СТ1А обладает пылевлагозащитными свойствами (IP 54) и устойчив к внешнему воздействию климатических факторов. Благодаря высокой степени защиты, модель можно использовать внутри помещения или снаружи (под навесом) в любую погоду.

- Бескомпромиссная защита — перекладины «карусели» перекрывают весь проем (2100 x 600 мм). Ламели и усилители обеспечивают жесткость и устойчивость.
- Всепогодное исполнение — конструкция из нержавеющей стали SUS 304 защищена от брызг и пыли (IP 54), возможна установка под навесом (опция) на открытом пространстве.
- Удобное управление проводным и беспроводным пультом, предусмотрена механическая разблокировка ключами (раздельно на вход и выход).
- Режим антипаника (свободный проход) для эвакуации. Принудительная блокировка охранником. При отключении электропитания ротор остается заблокированным.
- Световая индикация направления и запрета прохода.
- Непрерывный монтаж нескольких турникетов в ряд без дополнительных ограждений через универсальные люки.
- Два считывателя карт EM-Marin, HID, Mifare в базовой комплектации. Возможность дополнения сканерами отпечатков, металлодетектором, устройствами видеофиксации и голосовой связи, аккумулятором для автономной работы соленоида.
- Материнская плата с настройкой алгоритма прохода входящих и выходящих посетителей. Предусмотрен «сухой контакт», интеграция в систему контроля и управления доступом по протоколам RS-282/485.
- Разборный ротор из трех частей — компактные размеры деревянной защитной упаковки снижают стоимость доставки.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИЩЕННОСТИ
IP 54



РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
от - 40 до +55 С

Степени защиты IP		IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8
		Нет защиты	Падение вертикальных капель	Падение вертикальных капель под углом 15° от вертикали	Брызги под углом 60° от вертикали	Брызги со всех сторон	Струи со всех сторон под небольшим давлением	Сильные потоки	Временное погружение (до 1 м)	Погружение полностью
IP x0	Нет защиты	IP 00								
IP x1	Частицы > 50 мм	IP 10	IP 11	IP 12						
IP x2	Частицы > 12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
IP x3	Частицы > 2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
IP x4	Частицы > 1 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
IP x5	Пыль частично	IP 50				IP 54	IP 55			
IP x6	Пыль полностью	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

Система соединения турникетов и модулей

Для соединения турникетов и модулей серии СПЕКТР необходимо:


- Снять защитные крышки с наружной стороны
- Снять защитные люки с внутренней стороны
- Сдвинуть турникеты вплотную друг к другу
- Зафиксировать турникеты между собой с помощью болтов через раму каркаса
- Закрыть защитные люки с внутренних сторон

Такая система крепления надежно соединяет между собой любой турникет или модуль серии СПЕКТР, сокращает время на монтаж и придает единый вид.





Комплексное решение с полноростовым турникетом



Для обеспечения наибольшей безопасности на проходной, рекомендуем использовать комплекс из нескольких полноростовых односторонних турникетов СПЕКТР, металлодетекторов, рентгентелевизионных установок под навесом. Металлодетектор обеспечивает контроль проноса металлических предметов проходящих через него людей. Стационарная рентгеновская установка предназначена для досмотра личных вещей и обследования отдельных предметов (посылок, бандеролей, ручной клади и т.п.) с целью обнаружения в них незаконных вложений, таких как: взрывные устройства, холодное и огнестрельное оружие и другие запрещённые к провозу предметы.


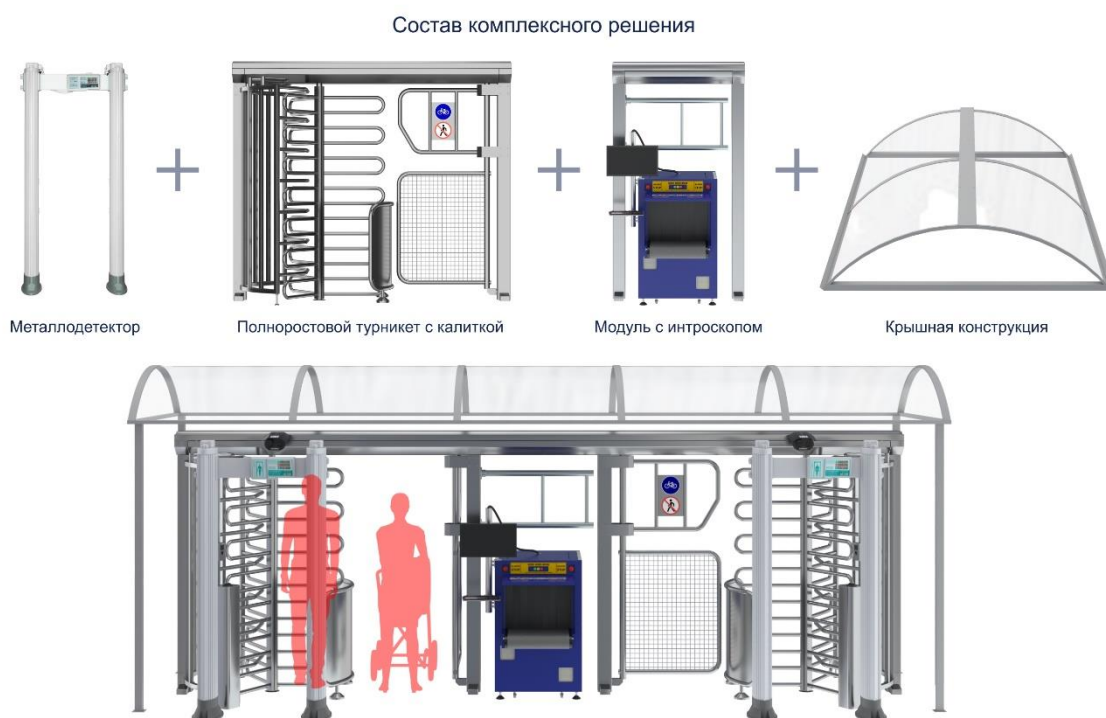




Компоновка турникетов и модулей



Устройства из новой серии турникетов СПЕКТР от БЛОКПОСТ соединяются в единую сеть. Оснащены универсальными люками для быстрого, непрерывного монтажа, что исключает необходимость в установке дополнительных ограждений при монтаже сразу нескольких турникетов.

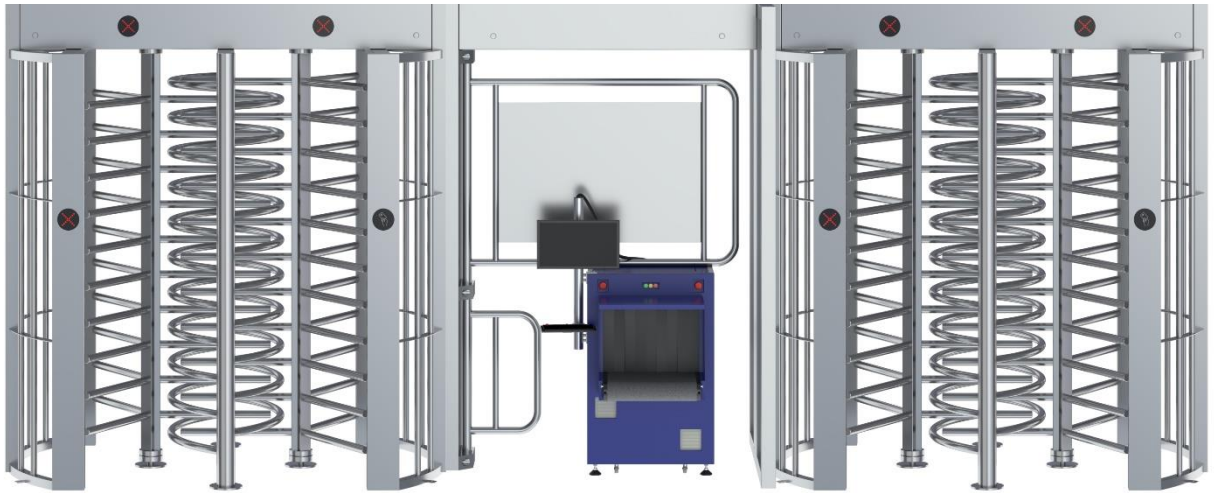
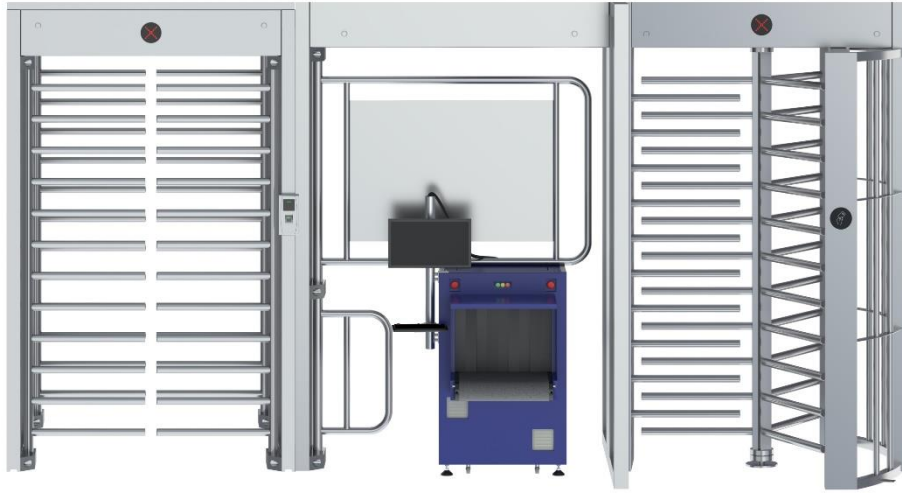


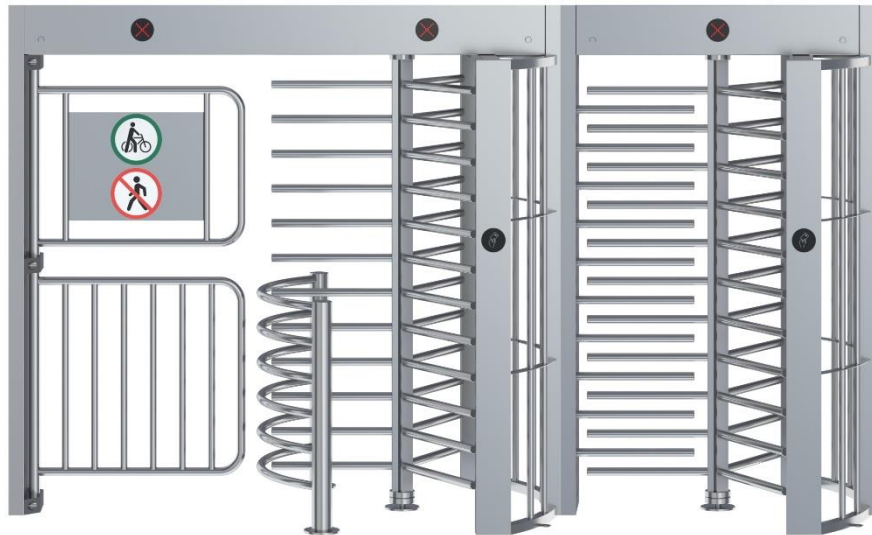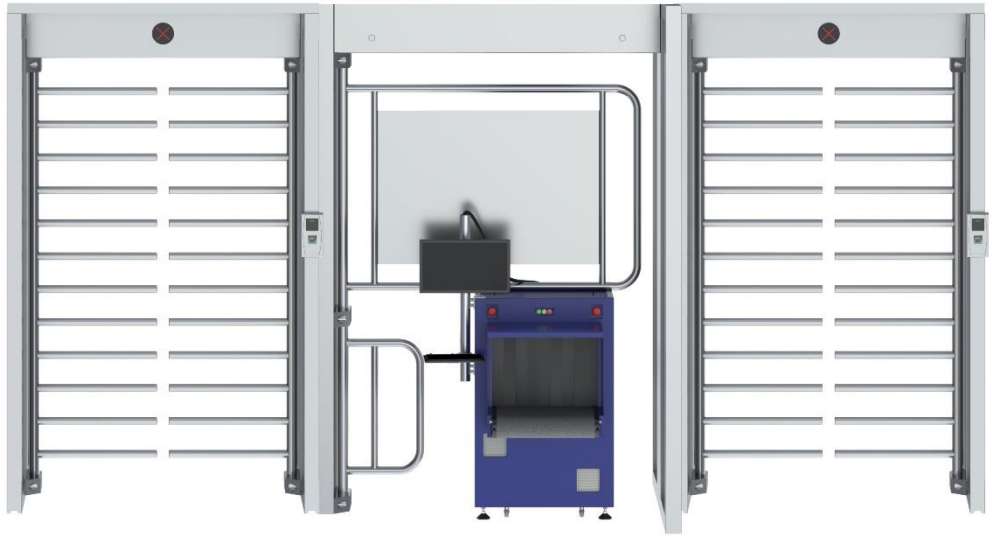

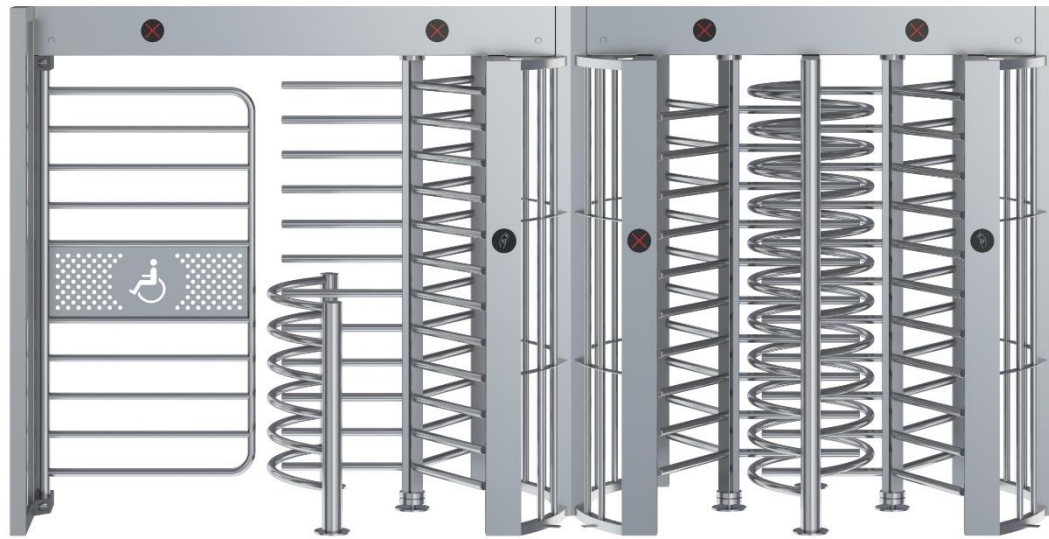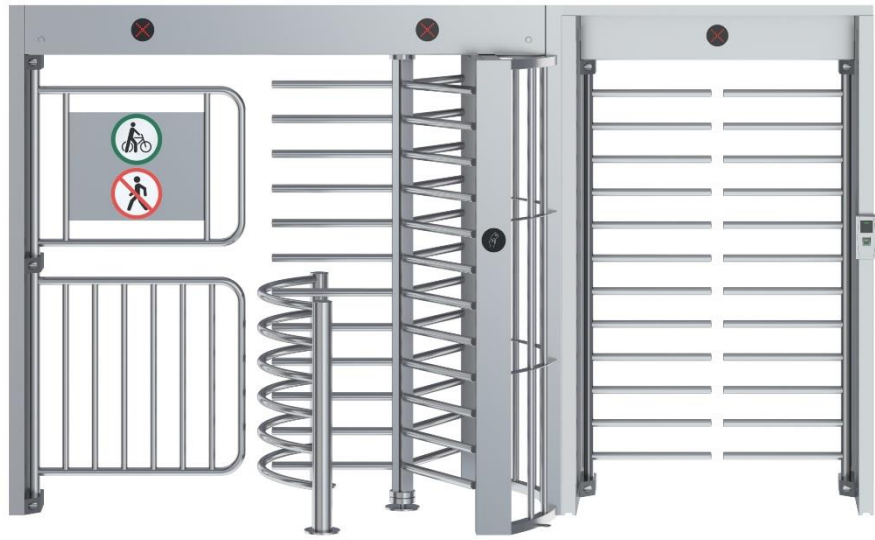

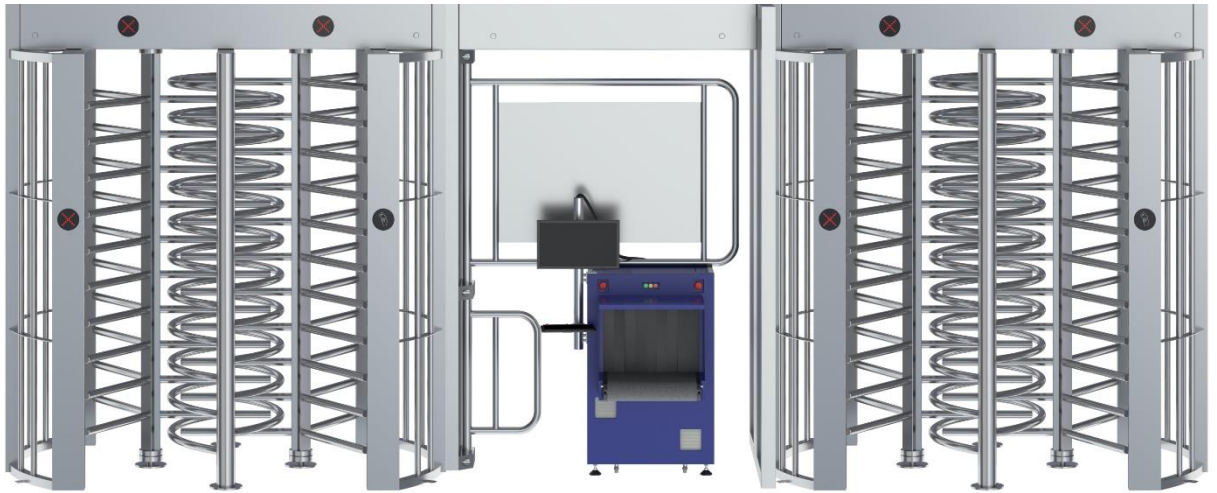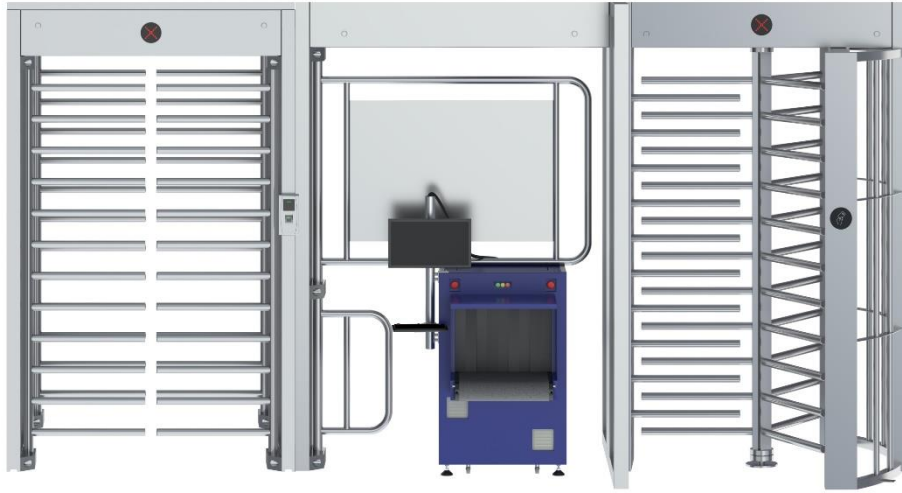

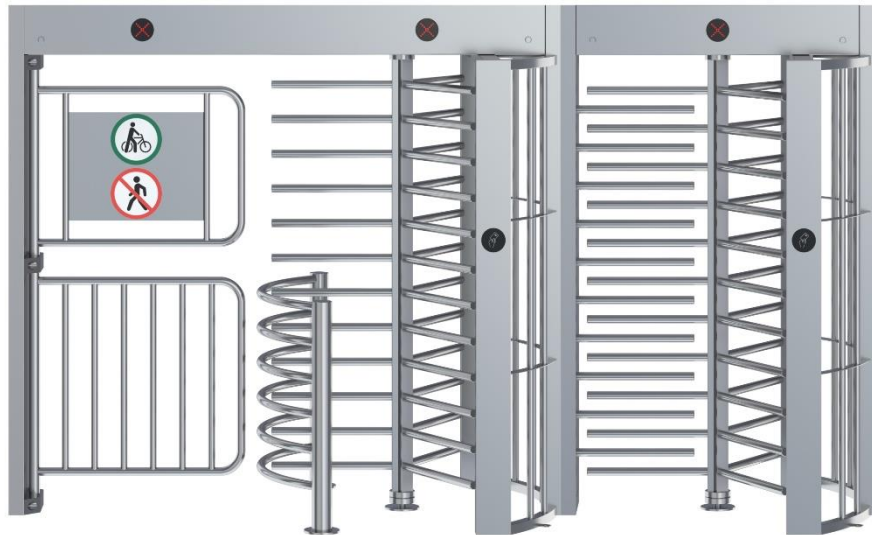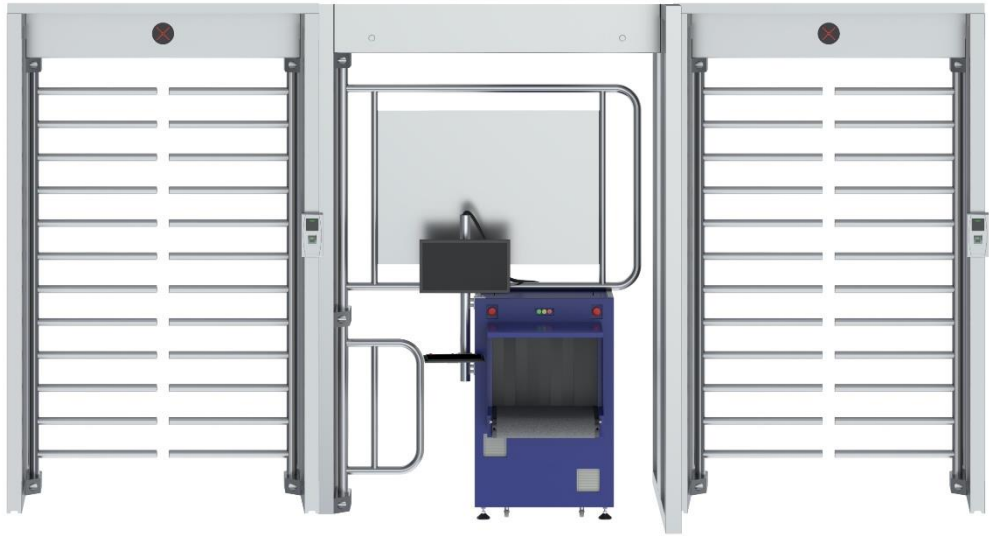


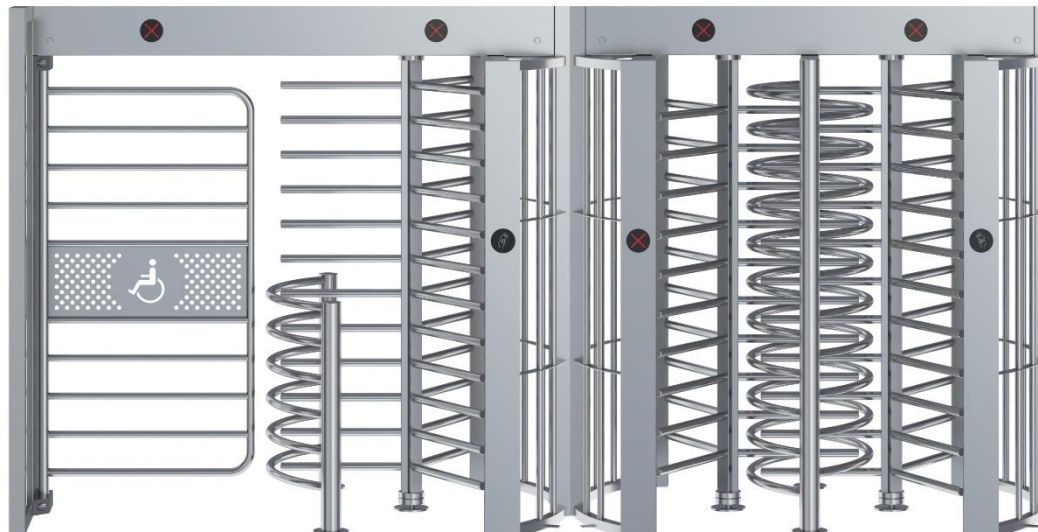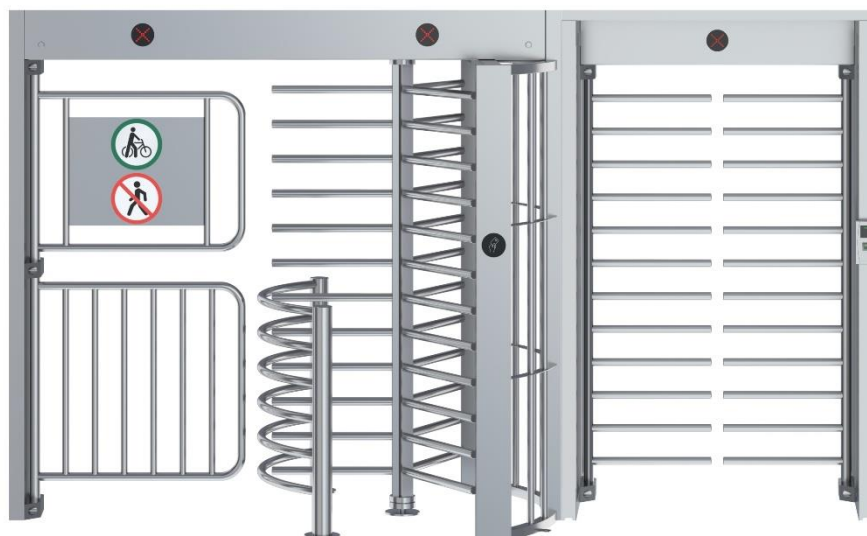

◇

Эксплуатация турникета вне помещений

При использовании полноростового однопроходного турникета СПЕКТР на открытом воздухе необходимо использовать защитный навес. Такие меры предосторожности предохраняют турникет от прямого воздействия влаги и различных атмосферных осадков, обеспечивая долгосрочную стабильную работу устройства. Эксплуатация крыши допускается при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха до 90%.

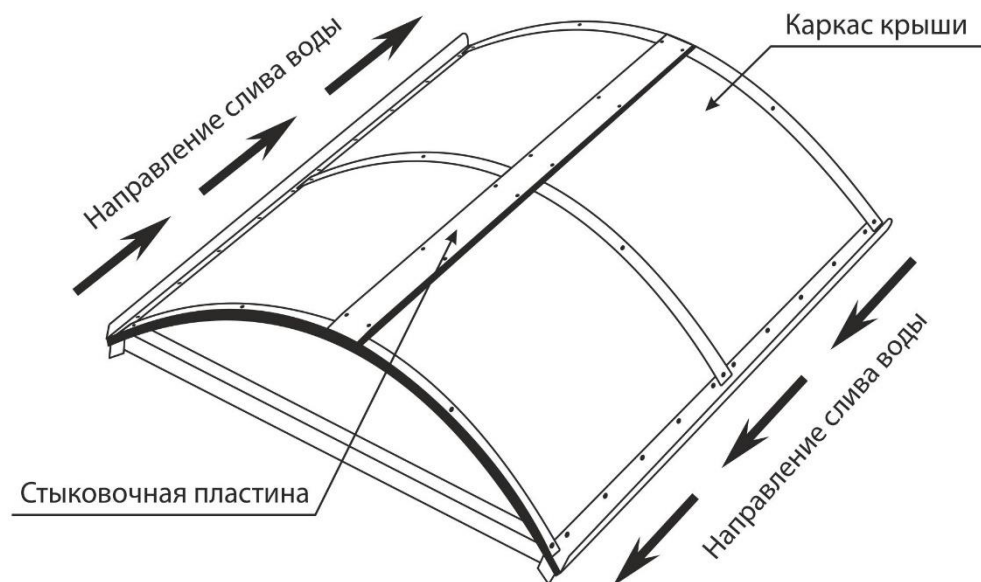




Интеграция в систему контроля доступа

Работу полноростового однопроходного турникета СПЕКТР можно систематизировать с помощью "сухих контактов", которые позволяют подключить турникет к ПК, а также к металлодетекторам, интроскопам, тепловизорам. Если детектор зафиксировал факт наличия у человека запрещенного к проносу предмета, то устройство пропускной системы заблокирует проход. Полноростовой однопроходной турникет СПЕКТР можно снабдить устройствами распознавания пользователя: считывателем штрих-кода, картоприёмником, сканером отпечатка ладони/пальца или идентификатором лица.

Схема стандартного подключения к системе СКУД

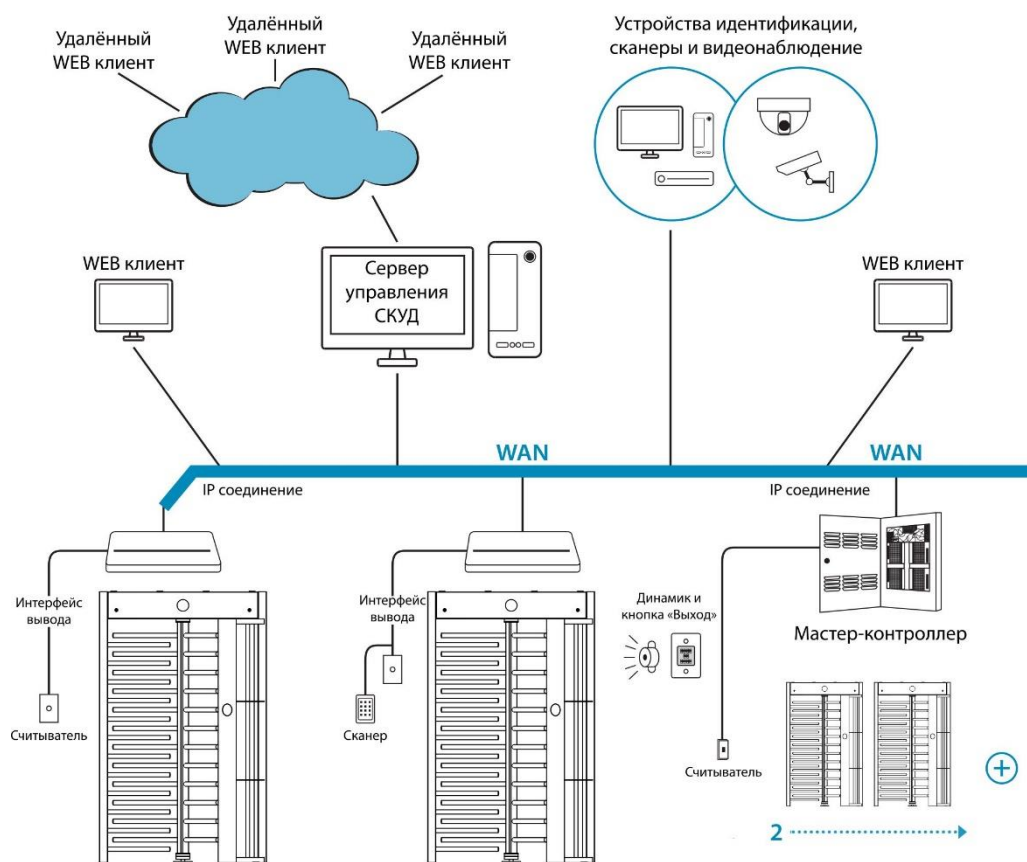



Хранение и транспортировка

Транспортировка полноростового турникета осуществляется в контейнерах, железнодорожных вагонах, гермокабинах самолетов или автотранспортом. Устройство необходимо защитить от влаги, пыли и различных атмосферных осадков, соблюдая правила перевозки грузов. После транзита турникета нужно выдержать его в закрытом помещении в течение не менее 12 часов при температуре воздуха от -40 до +55 С и относительной влажности до 90%.