

Полноростовая механическая калитка БЛОКПОСТ СТ 8М серия СПЕКТР Z


Полноростовая механическая калитка БЛОКПОСТ СТ 8М серия СПЕКТР V предназначена для контроля прохода людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями безопасности и требованием полного закрытия зоны прохода по высоте. Она может использоваться как в помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом). Пропускная способность составляет 12-15 человек в минуту, что позволяет эффективно контролировать поток людей и обеспечивать безопасность входа или выхода. Также эта калитка может быть использована для проноса габаритного груза и обеспечения проезда инвалидов на колясках.

Габариты и эксплуатация турникета

Полноростовая механическая калитка БЛОКПОСТ СТ 8М серия СПЕКТР Z изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, обладает антивандальной защитой и коррозионной стойкостью. Калитку можно использовать внутри помещения либо снаружи (под навесом).

Транспортировка полноростовой механической калитки осуществляется в контейнерах, железнодорожных вагонах, гермокабинах самолетов или автотранспортом. Устройство необходимо защитить от влаги, пыли и различных атмосферных осадков, соблюдая правила перевозки грузов.

При обустройстве входной зоны, полноростовые механические калитки рекомендуется располагать параллельно друг другу в одну линию, как на расстоянии друг от друга, так и вплотную.

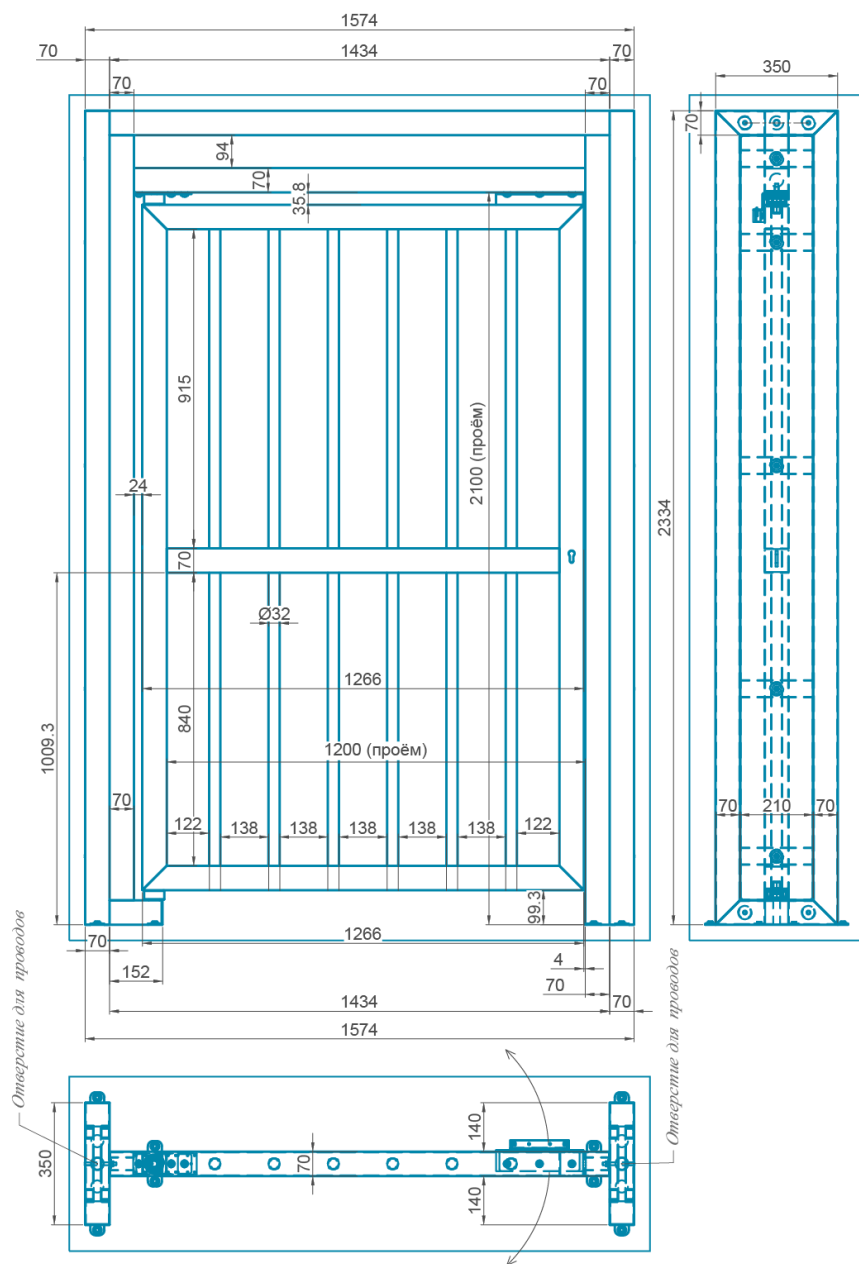



Преимущества турникета

Полноростовая механическая калитка БЛОКПОСТ СТ 8М серия СПЕКТР Z обеспечивает надежную защиту проходных помещений и входных групп уличных территорий от несанкционированного прохода. Благодаря высокой степени защиты, модель можно использовать внутри помещения или снаружи (под навесом) в любую погоду.

- Прочная конструкция — жесткая нержавеющая рама со сплошными сварными швами, антивандальное исполнение, современный внешний вид матового металла.
- Защита IP 54 от пыли и брызг — калитка устанавливается как в зданиях, так и на открытом воздухе под навесом (приобретается отдельно).
- Возможность стыковки в единую цепь нескольких модулей в зависимости от потока посетителей — предусмотрена технологическая (лючки) и программная интеграция в СКУД.



Степени защиты IP		IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8
		Нет защиты	Падение вертикальных капель	Падение вертикальных капель под углом 15° от вертикали	Брызги под углом 60° от вертикали	Брызги со всех сторон	Струи со всех сторон под небольшим давлением	Сильные потоки	Временное погружение (до 1 м)	Погружение полностью
IP x0	Нет защиты	IP 00								
IP x1	Частицы > 50 мм	IP 10	IP 11	IP 12						
IP x2	Частицы > 12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
IP x3	Частицы > 2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
IP x4	Частицы > 1 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
IP x5	Пыль частично	IP 50				IP 54	IP 55			
IP x6	Пыль полностью	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68